

DATENBLATT FG-10 / FG-15 / FG-25

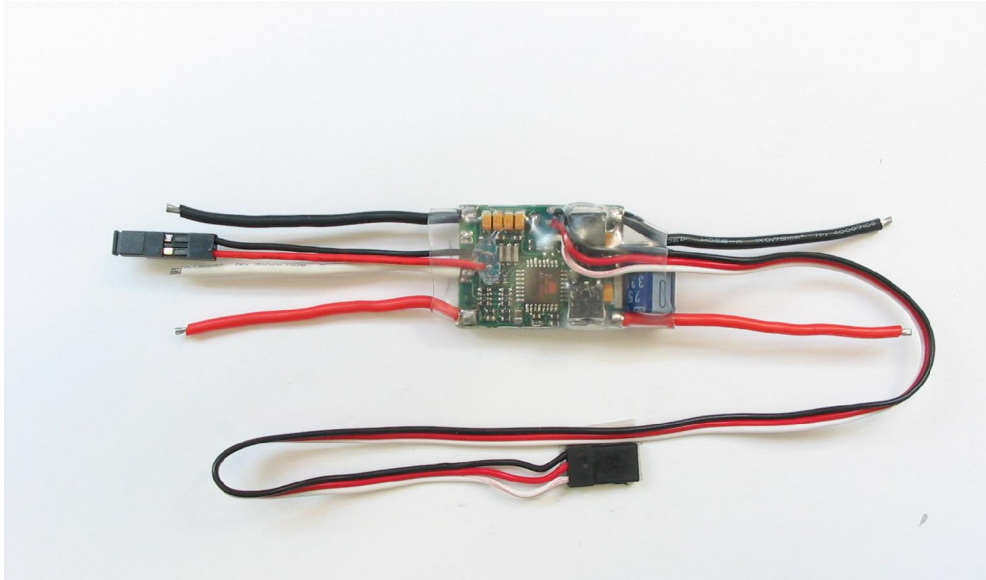


Abbildung ähnlich

Technische Daten

	FG-10	FG-15	FG-25
Maße (L x B x H), ohne Anschlußkabel	23 x 18 x 7 mm	43 x 24 x 10 mm	45 x 24 x 10 mm
Gewicht, mit Anschlußkabel	9 gr	19 gr	21 gr
Dauerbelastung	10 A	15 A	25 A
Kurzzeitige Belastung (max 5 sec.)	13 A	25 A	30 A
BEC belastbar bis	1,5 A	1,5 A	1,5 A
Timing	automatisch	automatisch	automatisch
Modulation	8 kHz	8 kHz	8 kHz
LiPo-Abschaltung	2-3	2-3	2-3
NiMh/NiCd	4-12	4-12	4-12

Weitere Funktionen

- Automatische Erkennung des Knüppelweges.
- Bremswirkung programmierbar.
- Soft-Anlauf.
- Schutz vor unbeabsichtigtem Motorstart beim Einstecken des Akkus.
- Motorabschaltung bei Störung der Empfangsanlage.
- Motorabschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung.

Garantiebestimmungen

Der Regler unterliegt den deutschen Garantiebestimmungen. Ausgeschlossen von der Garantie sind normaler Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Überlastung und Absturz. Bauliche Veränderungen führen ebenfalls zum Verlust der Garantie.