

DATENBLATT FG-40 / FG-60

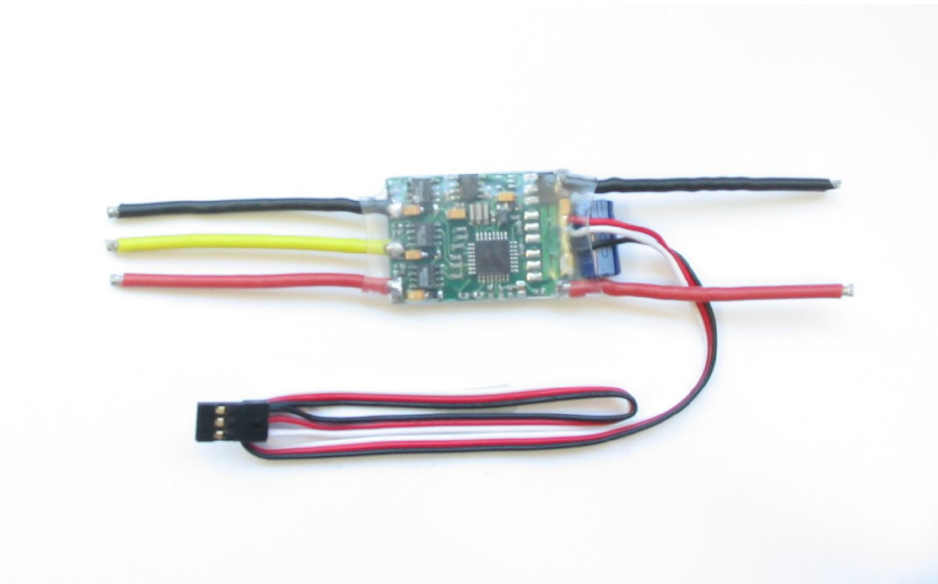


Abbildung ähnlich

Technische Daten

	FG-40	FG-60
Maße (L x B x H), ohne Anschlußkabel	46 x 26 x 11 mm	70 x 26 x 9 mm
Gewicht, mit Anschlußkabel	23 gr	39 gr
Dauerbelastung	40 A	60 A
Kurzzeitige Belastung (max 5 sec.)	60 A	80 A
BEC belastbar bis	1,5 A	1,5 A
Timing	2/7/15/30°	2/7/15/30°
Modulation	8/16/32 kHz	8/16/32 kHz
LiPo-Abschaltung	2-5	2-5
NiMh/NiCd	6-18	6-18

Weitere Funktionen

- Automatische Erkennung des Knüppelweges.
- Bremswirkung programmierbar.
- Soft-Anlauf.
- Schutz vor unbeabsichtigtem Motorstart beim Einstecken des Akkus.
- Motorabschaltung bei Störung der Empfangsanlage.
- Motorabschaltung bei Unterschreitung der Mindestspannung.

Garantiebestimmungen

Die Regler unterliegen den deutschen Garantiebestimmungen. Ausgeschlossen von der Garantie sind normaler Verschleiß, Schäden durch unsachgemäße Bedienung, Überlastung und Absturz. Bauliche Veränderungen führen ebenfalls zum Verlust der Garantie.